Кресло крановщика KFS 8

Заказное обозначение KFS82-2-5-6-24-25

Стационарное кресло крановщика KFS 8 выполнено согласно эргономическим рекомендациям и отвечает высоким требованиям комфорта.

Кресло крановщика может быть оснащено поворотным устройством на роликовых опорах.

Наиболее важные элементы регулировки оснащены пружинной амортизацией, они удобно эргономически размещены для ручного управления.

Комфортабельное кресло крановщика KFS 8 может оснащаться дополнительными элементами, см. поз. 5 - 25.

В основании кресла (цоколе) может быть установлена 2-ступенчатая система обогрева мощностью 2 x 2 кВт, 380 В переменного тока, с вентилятором на 380 В переменного тока, объем подачи воздуха ок. 1000 м^3 в час, подача циркуляционного воздуха через отверстие в задней части цоколя, подача приточного воздуха через отверстие в нижней части цоколя, позиционный переключатель для включения обогрева /вентилятора. Металлические детали защищены от коррозии и окрашены в черный цвет.

Технические характеристики:

Регулировка положения по горизонтали	150 мм
Многоступенчатая регулировка положения спинки: угол наклона назад	макс. 28°
Подстройка положения по высоте и углу наклона	65 мм

Поз.				Вес, кг	Обозначение	Цена, евро
1	Кресло крановщика, стандартное исполнение с обивкой из воздухопроницаемой искусственной кожи черного цвета			25	KFS 81	
2	Кресло крановщика, стандартное исполнение с текстильной обивкой серого или черного цвета			25	KFS 82	
3						
4						
5	Подголовник					
6	Подлокотники с плавной регулировкой положения (2 штуки), шириной по 50 мм					
7	Подлокотники с плавной регулировкой положения (2 штуки), шириной по 100 мм					
8	Спинка кресла с увеличенной высотой (+100 мм) и макс. углом наклона назад 56°					
9	Стандартная спинка кресла с функцией защиты поясничного отдела позвоночника крановщика, с механической регулировкой					
10						
11	Механическая подстройка опускания подушки сиденья на 60 мм					
12						
13						
14	Стандартные сиденье и спинка кресла с обогревом, 24 В постоянного тока, 42 Вт					
15						
16	Ремень безопасности, с креплением в 2-х местах					
17	Ремень безопасности, с креплением в 4-х местах («подтяжки») (для его установки необходимо наличие позиции 5)					
18						
19						
20						
21						
22						
23	Поворотное устройство для сиденья на роликовых опорах					
24	Основание (цоколь)			10		
25	2-ступенчатая система обогрева мощностью 2 x 2 кВт, 380 В переменного тока, с вентилятором на 380 В переменного тока, объем подачи воздуха ок. 1000 м^3, в час; система устанавливается в основании (цоколе), с позиционным переключателем для включения обогрева /вентилятора			10		

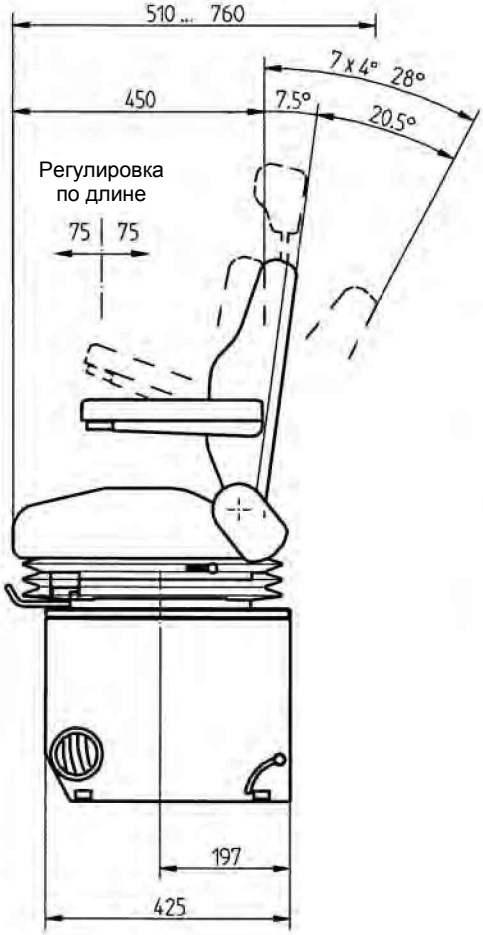
510 ... 760
450
7 x 4° 28°
7.5°
20.5°
Регулировка по длине
75 | 75
197
425

570
470
Сиденье поворачивается с интервалами по 90° в одном направлении, после поворота позиция фиксируется
1110 ± 30
590 ± 30
368
80
142
340

Размеры крепления направляющих для сиденья
ø 9
325
216

116
204
ø 12
Отверстие для приточного воздуха
100
247
130
ø 28
200
80
50
86.
173
262
Центр сиденья