Переключатель управления
N6

GESSMANN
Industrial Controllers

Переключатель управления N6 является прочным коммутационным устройством. Предназначен для применения в области подъёмно-транспортного оборудования и в электрической гидравлике. Модульная компоновка создаёт возможность универсального применения этого устройства. Переключатель управления устойчив к воздействию масла, морского климата и ультрафиолетового излучения.

1

Технические характеристики

Механический срок службы N6	10 миллионов коммутационных операций
Рабочая температура	от -40°C до +60°C
Степень защиты	IP54

Пример

N6	- DG	- 01 Z P	- A05 P134	- X

Базовая комплектация

N6	вкл. ISO-пластину на передней стороне 88x88мм

Рукоятка

DG	Поворотная рукоятка

Ось 1 (направление 2-4)

01	2 контакта (2A 250V AC15)
Z	Пружина самовозврата
P	Потенциометр

Описание оси 1 (направление 3-4)

A05	Тип переключения MSP21
P134	Потенциометр T396 2x5кОм

Специальное исполнение

X	Специальное / в соответствии с требованиями заказчика

Technical details may vary based on configuration or application! Technical data subject to change without notice!

Переключатель управления
N6

GESSMANN Industrial Controllers

N6	- DG	- 01 Z P	- A05	P134	- X

1

Базовая комплектация

N6	incl. ISO-пластину на передней стороне 88x88мм
N6A	incl. ISO-пластину на передней стороне 88x88мм, IP65 (спереди)

Рукоятка

KN	Наконечник
HG	Круглый наконечник
DG	Поворотная рукоятка

Ось 1: направление 3-4

(Стандартные контакты позолочены 2A 250V AC15)

01	2 контакта	Стандартное расположение контактов смотрите на стр. 112	
02	4 контакта	z.B.	
03	6 контактов	A980	MS00
04	8 контактов	A05	MS21
05	10 контактов	A0500	MS21-00
06	12 контактов	A110	MS24-0
	A = посеребрённые контакты (4A 250V AC15)	*A99 расположение контакта в соответствии с требованием заказчика*	

Z	Пружина самовозврата			
R	Фрикционный тормоз			
(P)	Возможность установки потенциометра и кодировщика (производство Gessmann)			
P	Потенциометр	P131	T396 2x0,5кОм	I max. 1mA
		P132	T396 2x1кОм	I max. 1mA
		P133	T396 2x2кОм	I max. 1mA
		P134	T396 2x5кОм	I max. 1mA
		P135	T396 2x10кОм	I max. 1mA
		Другие типы потенциометров по запросу!		
C		C... Кодировщик смотрите стр. 119		

N6	- DG	- 01 Z P	- A05	P134	- X

Специальное исполнение

X	Специальное / в соответствии с требованиями заказчика

Приложение

Таблички обозначений

Таблички обозначений с гравировкой

Technical details may vary based on configuration or application! Technical data subject to change without notice!

V2016/1 16.02.2016

Переключатель управления
N6

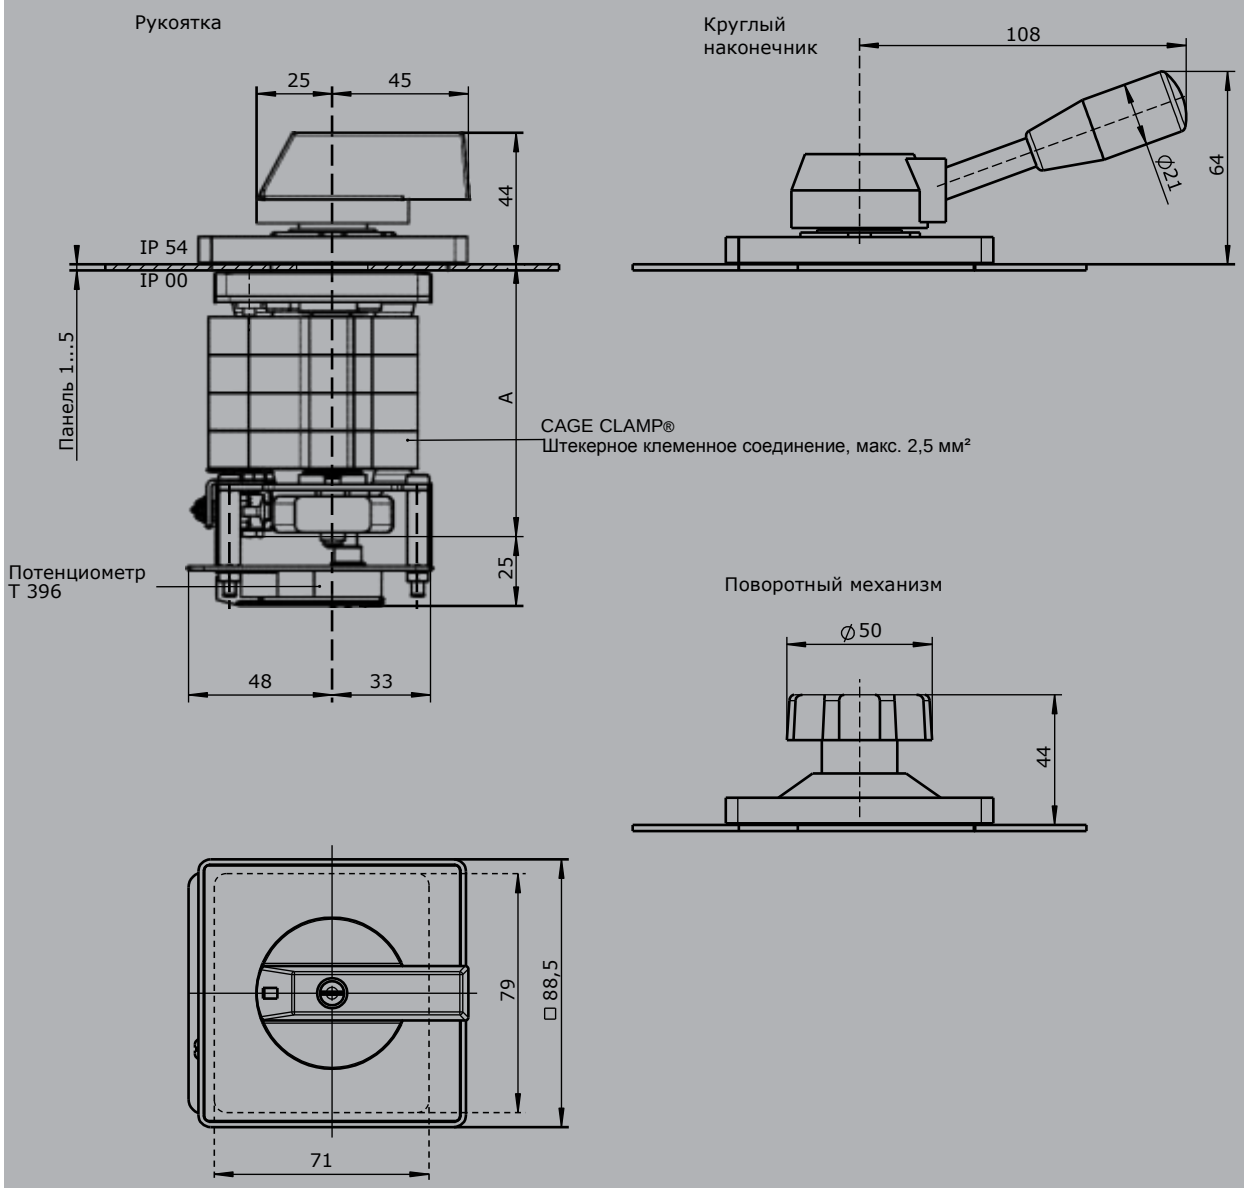

Отверстие для установки



Обозначение	Кол-во контактов	Размер A	Пружина самовозврата
01	2	53	+25
02	4	65	
03	6	78	
04	8	90	
05	10	103	
06	12	115	