# Фасонная рукоятка переключения
B14 / B15

GESSMANN Industrial Controllers

Возможность установки различных устройств подачи команд, позволяет приспосабливать фасонную рукоятку B14 / B15 к соответствующим требованиям заказчика.
Является элементом переключения для многоосевых и одноосевых командоконтроллеров фирмы ГЕССМАНН.
Также может применяться в качестве элемента переключения для гидравлических приводов.
В рукоятке выполняется проводная разводка гибкими проводными жилами сечением 0,1мм² и длиной 450мм. Деталь крепления рукоятки переключения может поставляться с просверленным отверстием диаметром 12мм (стандартное отверстие) или 10мм.

**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Рабочая температура | от -40°C до +60°C |
| Степень защиты | IP65 |
| Параметры контактов | 0,1A 24V DC13 |

2

*Пример*

| | B14 | - 2D | - X |
|---|---|---|---|
| **Базовая комплектация** | | | |
| B14 Фасонная рукоятка слева | | | |
| B15 Фасонная рукоятка справа | | | |
| **Цифровой исполнительный элемент** | | | |
| D Нажимной выключатель KDA21 (0,1A 24V DC13) | | | |
| Цвет: красный, чёрный, жёлтый, зелёный, синий, белый, оранжевый | | | |
| **Специальное исполнение** | | | |
| X Специальное / в соответствии с требованиями заказчика | | | |

Technical details may vary based on configuration or application! Technical data subject to change without notice!

## B14

Нажимной выключатель установка в поз. 1,2

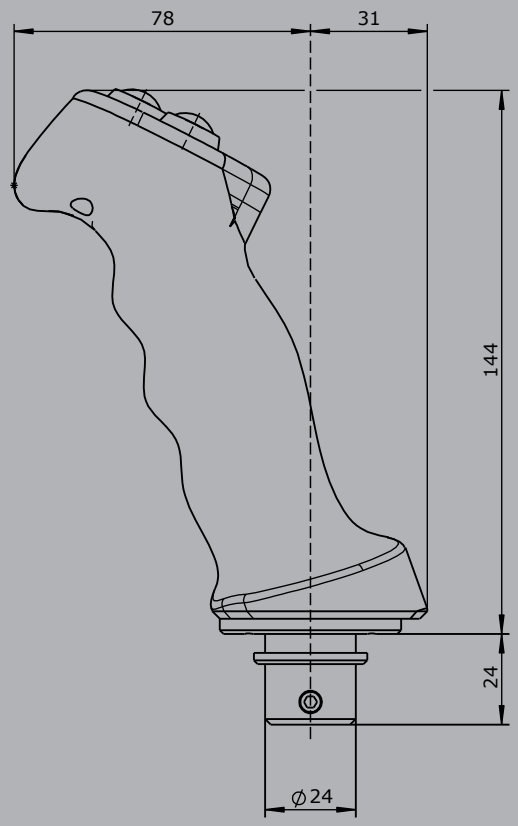


## B15

Нажимной выключатель установка в поз. 1,2

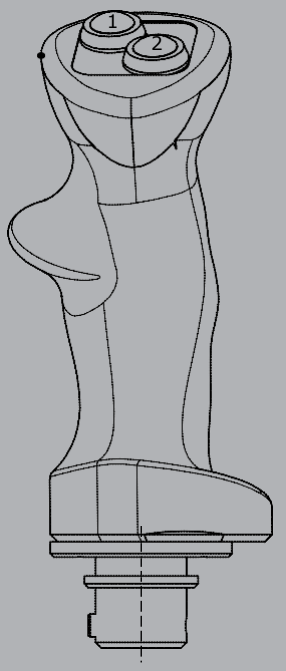


2

Technical details may vary based on configuration or application! Technical data subject to change without notice!